VivoTab

Gebruikershandleiding

ASUS doet zijn best om milieuvriendelijke producten en verpakkingsmaterialen te maken om het belang van de gezondheid van de consument terwijl de invloed op het milieu minimaal blijft. De vermindering van het aantal handleidingpagina's resulteert in vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide.

Voor een gedetailleerde gebruikershandleiding en verwante informatie, kunt u de handleiding die bij de VivoTab is geleverd raadplegen of kunt u een bezoek brengen aan de ASUS-ondersteuningssite op http://support.asus.com/.

BC

DU7825
April 2013

Copyright-informatie

Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden.

ASUS BIEDT DEZE HANDLEIDING "ZOALS ZE IS" ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, HAAR DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN IN DEZE HANDLEIDING OF DEFECTEN AAN HET PRODUCT.

Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken of auteursrechten van hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt voor identificatie of toelichting en in het voordeel van de eigenaar, zonder de bedoeling te hebben een inbreuk te plegen op hun rechten.

DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE DIE IN DEZE HANDLEIDING ZIJN OPGENOMEN, ZIJN UITSLUITEND INFORMATIEF BEDOELD EN OP ELK OGENBLIK EN ZONDER KENNISGEVING ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN. ZE MOGEN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN VERBINTENIS DOOR ASUS. ASUS AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN DIE MOGELIJK IN DEZE HANDLEIDING ZIJN VERMELD, INCLUSIEF DE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE ERIN ZIJN BESCHREVEN.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.

Beperkte aansprakelijkheid

Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere aansprakelijkheid. In deze gevallen hebt u het recht op schadevergoeding door ASUS. En elk van dergelijke gevallen, ongeacht de basis waarop u gemachtigd bent schadevergoeding te eisen van ASUS, zal ASUS maximaal aansprakelijk zijn voor schade door lichamelijk letsel (inclusief overlijden) en schade aan vastgoed en activa of elke andere eigenlijke of directe schade die voortvloeit uit de weglating of het niet naleven van wettelijke verplichtingen onder deze Garantieverklaring, tot de aangegeven contractprijs van elk product.

ASUS zal alleen verantwoordelijke zijn voor schadevergoeding van uw verlies, schade of claim op basis van het contract, onrechtmatig gebruik of inbreuk onder deze Garantieverklaring.

Deze beperking is ook van toepassing op de leveranciers en wederverkopers van ASUS. Dit is het maximale bereik waarvoor ASUS, haar leveranciers en uw wederverkoper gezamenlijk aansprakelijk zijn.

IN GEEN GEVAL ZAL ASUS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VOLGENDE: (1) CLAIMS VAN DERDEN TEGENOVER U VOOR SCHADE; (2) VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW RECORDS OF GEGEVENS OF (3) SPECIALE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF ENIGE ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF WINSTDERVING OF VERLIES VAN OPBRENGSTEN), ZELFS ALS ASUS, HAAR LEVERANCIERS OF UW WEDERVERKOPER OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Service en ondersteuning

Bezoek onze meertalige website op **http://support.asus.com**

Inhoudsopgave

Over deze handleiding 6
In deze handleiding gebruikte conventies 7
Typografie 7
Veiligheidsmaatregelen 8
Uw batterijen opladen 8
Uw VivoTab gebruiken 8
Voorzorgsmaatregelen voor vliegreizen 8
Inhoud pakket 9

Hoofdstuk 1: Instellen van de hardware

Uw VivoTab leren kennen 12
Vooraanzicht 12
Achteraanzicht 13

Hoofdstuk 2: Uw VivoTab gebruiken

Uw VivoTab instellen 18
Uw VivoTab opladen 18
Een micro SIM-kaart installeren* 19
Uw VivoTab inschakelen 20
Bewegingen gebruiken op de VivoTab 21
Bewegingen 21
Een HDMI-compliant beeldscherm aansluiten 23

Hoofdstuk 3: Werken met Windows® 8

De eerste keer opstarten 26
Windows® 8-vergrendelingsscherm 26
Windows® UI 27
Startscherm 27
Windows®-apps 27

Werken met Windows® -apps 28
Apps aanpassen 28
Alle apps openen 28
Charms bar (Emoticonbalk) 29
De Charms bar (Emoticonbalk) starten 29
In de Charms bar (Emoticonbalk) 30
Snap-functie 31
Snap (Uitlijnen) gebruiken 31
Verbinden met internet 32
Wifi inschakelen 32
Vliegtuigmodus 32
Schakelt de Vliegtuigmodus in of uit 32
Internet Explorer 10 33
IE10 gebruiken 33
Alles verwijderen en Windows opnieuw installeren 35
Uw VivoTab uitschakelen 36
Uw VivoTab in de slaapmodus plaatsen 36

Hoofdstuk 4: ASUS apps

Aangeboden ASUS-apps 38
Mijn bibliotheek 38
MyDictionary 43
ASUS WebStorage 44
ASUS @vibe 64
SuperNote 66
ASUS-camera 71

Bijlagen

FCC-verklaring (Federal Communications Commission) 74
Informatie over RF-blootstelling (SAR) 74
EG-verklaring van conformiteit 75
Preventie van gehoorverlies 75
CE-markering 75
Informatie over RF-blootstelling (SAR) - CE 76
Vereiste spanningsveiligheid 77
ASUS-services van recycling/terugbrengen 77
Opmerking coating 77
Goede verwijdering 78

Over deze handleiding

Deze handleiding bevat informatie over de hardware- en software-opties van uw VivoTab, georganiseerd in de volgende hoofdstukken:

Hoofdstuk 1: Instellen van de hardware

In dit hoofdstuk worden de hardware-componenten beschreven van uw VivoTab.

Hoofdstuk 2: Uw VivoTab gebruiken

Dit hoofdstuk beschrijft het gebruik van de verschillende delen van de VivoTab.

Hoofdstuk 3: Werken met Windows® 8

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van het gebruik van Windows® 8 op uw VivoTab.

Hoofdstuk 4: ASUS apps

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de ASUS-apps die met de VivoTab worden meegeleverd.

Bijlagen

Dit deel bevat berichtgevingen en veiligheidsverklaringen over uw VivoTab.

In deze handleiding gebruikte conventies

Om belangrijke informatie in deze handleiding te markeren, worden berichten als volgt voorgesteld:

BELANGRIJK! Dit bericht bevat essentiële informatie die moet worden opgevolgd om een taak te voltooien.

OPMERKING: Dit bericht bevat aanvullende informatie en tips die kunnen helpen bij het voltooien van taken.

WAARSCHUWING! Dit bericht bevat belangrijke informatie die moet worden opgevolgd om uw veiligheid te bewaren tijdens het uitvoeren van bepaalde taken en om schade aan de gegevens en onderdelen van uw VivoTab te voorkomen.

Typografie

Vet = Dit geeft een menu of een item aan dat moet worden geselecteerd.

Cursief = Dit geeft de toetsen aan die u moet indrukken op het toetsenbord.

Veiligheidsmaatregelen

Uw batterijen opladen

Zorg dat u de batterij volledig oplaadt voordat u uw VivoTab langere tijd gebruikt in de batterijmodus. Denk eraan dat de voedingsadapter de batterij oplaadt zolang deze op een wisselstroomvoedingsbron is aangesloten. Het opladen van de batterij duurt veel langer wanneer de VivoTab in gebruik is.

BELANGRIJK! Laat de VivoTab niet aangesloten op de voeding nadat deze volledig is opgeladen. VivoTab is niet ontworpen om langere tijd aangesloten te blijven op de voeding.

Uw VivoTab gebruiken

Deze VivoTab mag alleen worden gebruikt in een omgeving met een omgevingstemperatuur van tussen 0°C (32°F) en 35°C (95°F).

Door een langdurige blootstelling aan extreem hoge of lage temperatuur kan de batterij snel leeglopen en kan de levensduur van de batterij verkorten. Om optimale prestaties van de batterij te garanderen, moet u ervoor zorgen dat deze alleen wordt blootgesteld binnen de aanbevolen omgevingstemperatuur.

Voorzorgsmaatregelen voor vliegreizen

Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij voor meer informatie over verwante diensten die kunnen worden gebruikt tijdens de vlucht en over beperkingen die moeten worden nageleefd wanneer u de VivoTab tijdens de vlucht gebruikt.

BELANGRIJK! U kunt uw VivoTab door röntgenmachines laten gaan (gebruikt op items die op transportbanden zijn geplaatst), maar u mag het toestel niet blootstellen aan magnetische detectors en stokken.

Inhoud pakket

ASUS VivoTab

Voedingsadapter



Micro-USB-kabel



Technische documentatie en garantiekaart



Poetslap

Uitwerppin micro SIM-kaartsleuf*

OPMERKING:

- Indien enige items beschadigd zijn of ontbreken, dient u contact op te nemen met uw leverancier.
- De bijgeleverde voedingsadapter verschilt afhankelijk van het land of de regio.

* Alleen beschikbaar in het model K0Y (ME400CL).

Hoofdstuk 1:

Instellen van de hardware

Uw VivoTab leren kennen

OPMERKING: Uw VivoTab kan, afhankelijk van het model, er anders uitzien.

Vooraanzicht

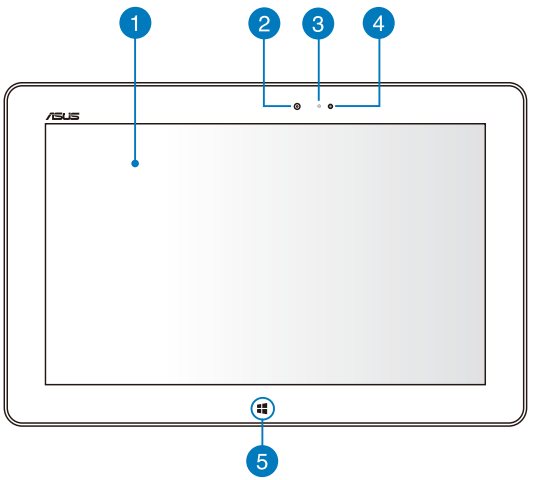

1 Touchscreen-paneel

Via het aanraakscherm kunt u uw VivoTab bedienen met de pen of met aanraakbewegingen.

2 Camera voor

Met deze ingebouwde 2 megapixels camera kunt u foto's maken of video's opnemen met uw VivoTab.

3 Camera-indicator

De camera-indicator licht op wanneer een van de ingebouwde camera's in gebruik is.

4 Omgevingslichtsensor

De omgevingslichtsensor detecteert de hoeveelheid omgevingsverlichting in uw omgeving. Hiermee kan het systeem de helderheid van het display automatisch aanpassen op basis van de omgevingsverlichting.

5 Windows® 8 aanraakknop

Raak deze knop aan om terug te keren naar het Startscherm. Als u al in het Startscherm bent, raakt u deze knop aan om terug te keren naar de laatste toepassing die u hebt geopend.

Achteraanzicht

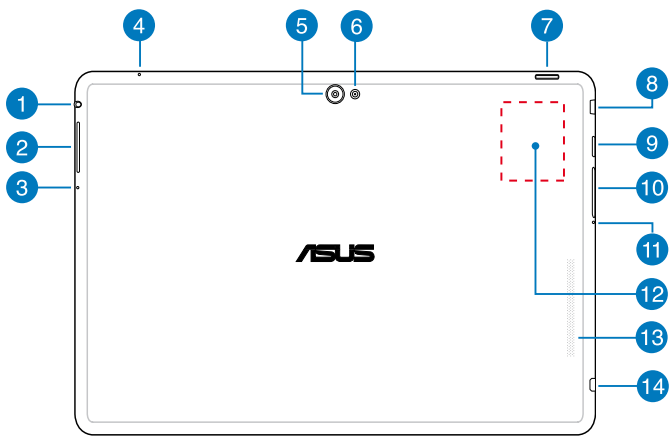

1 Luidspreker-/headset-aansluiting

Via deze poort kunt u uw VivoTab aansluiten op luidsprekers of op een headset.

> **BELANGRIJK!** Deze poort biedt geen ondersteuning voor een externe microfoon.

2 Volumeknop

Met de volumeknop kunt u het volumeniveau van uw VivoTab verhogen of verlagen.

3 Handmatige resetopening

Als uw systeem niet meer reageert, duwt u met een rechtgemaakte paperclip in de handmatige resetopening om het opnieuw opstarten van uw VivoTab te forceren.

BELANGRIJK!

- Het systeem forceren om opnieuw te starten kan leiden tot verlies van gegevens. Wij raden sterk aan om regelmatig een back-up te maken van uw belangrijke gegevens.
- Alleen gebruiken wanneer het systeem niet meer reageert.

4 Microfoon

De ingebouwde mono microfoon kan worden gebruikt voor videoconferenties, gesproken verhalen of eenvoudige geluidsopnamen.

5 Camera achter

Met deze ingebouwde 8-megapixels camera kunt u foto's maken of video's opnemen op hoge definitie met uw VivoTab.

6 LED-flits camera

Gebruik de LED-flits wanneer u foto's maakt of video's opneemt in een omgeving met een zwakke belichting.

U kunt de LED-flits instellen op een van deze instellingen:

Instelling	Beschrijving
AUTO	Het systeem gebruikt automatisch de LED-flits wanneer dat nodig is, afhankelijk van het beschikbare licht bij het maken van foto's met de camera achter.
ON (AAN)	Het systeem gebruikt altijd de LED-flits wanneer u foto's maakt.
TORCH (LAMP)	Het systeem schakelt de LED-flits permanent in.
OFF (UIT)	Het systeem schakelt de LED-flits uit.

7 Voedingsknop

Druk op de voedingsknop om uw VivoTab in te schakelen, in de slaapmodus te zetten of te activeren uit de slaapmodus.

Als uw VivoTab niet meer reageert, moet u de voedingsknop ongeveer vijf (5) seconden ingedrukt houden om het uitschakelen te forceren.

> **BELANGRIJK!** Als u het opnieuw opstarten van het systeem forceert, kan dit leiden tot gegevensverlies. Wij raden u sterk aan regelmatig een back-up te maken van uw gegevens.

Indicator batterijlading

Deze tweekleurige LED biedt een visuele aanduiding van de laadstatus van de batterij.

Raadpleeg de onderstaande tabel voor meer informatie:

Kleur	Status
Wit	Volledig opgeladen.
Oranje	Oplaadmodus.
Dimmen	De VivoTab is niet aangesloten op een stroombron.

8 Micro-HDMI-poort

Deze poort is voor een micro-HDMI-aansluiting (High-Definition Multimedia Interface) en is HDCP-compatibel voor afspelen van HD DVD, Blu-ray en andere beschermde inhoud.

9 Sleuf micro SD-kaart

De VivoTab is uitgerust met een extra ingebouwde sleuf voor een geheugenkaartlezer die microSD, microSDHC- en microSDXC-kaartformaten ondersteunen.

10 Micro SIM-kaartsleuf*

De VivoTab wordt geleverd met een ingebouwde micro SIM-kaartsleuf (Subscriber Identity Module) die GSM-, WCDMA- en LTE-netwerkbanden ondersteunt.

> **OPMERKING:** Raadpleeg de sectie ***Een micro SIM-kaart installeren*** voor meer details.

* Alleen beschikbaar in het model K0Y (ME400CL).

11 Uitwerp opening micro SIM-kaartsleuf*

Stop de bijgeleverde uitwerp pen voor de micro SIM-kaartsleuf in deze opening om de micro SIM-kaartsleuf te verwijderen.

12 Ingebouwd NFC-label (Near Field Communication)

Via het ingebouwde NFC-label kunt u gemakkelijk contactpersonen, afbeeldingen, video's, visitekaartjes en andere bestanden delen. Om het NFC-label te gebruiken, plaatst u het NFC-label van uw VivoTab in de buurt van een ander apparaat met NFC-ondersteuning.

13 Audioluidsprekers

Via de ingebouwde audioluidspreker kunt u audio direct vanaf uw VivoTab horen. De audiofuncties worden beheerd via de software.

14 Micro USB 2.0-poort

Gebruik de micro USB (Universal Serial Bus) 2.0-poort om de batterij op te laden of om stroom te leveren aan uw VivoTab.

* Alleen beschikbaar in het model K0Y (ME400CL).

Hoofdstuk 2:

Uw VivoTab gebruiken

Uw VivoTab instellen

Uw VivoTab opladen

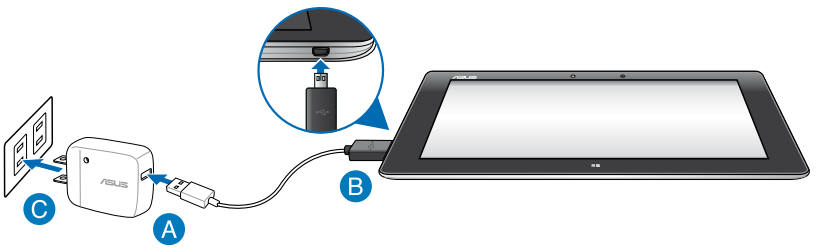

Uw VivoTab opladen:

A Sluit de micro-USB-kabel aan op de voedingsadapter.

B Sluit de micro-USB-aansluiting aan op de VivoTab.

C Stop de voedingsadapter in een geaard stopcontact.

Laad uw VivoTab gedurende acht (8) uur op voordat u het toestel de eerste keer in de batterijmodus gebruikt.

BELANGRIJK!

- Gebruik alleen de bijgeleverde voedingsadapter en micro-USB-kabel om uw VivoTab op te laden. Het gebruik van een andere voedingsadapter kan uw VivoTab beschadigen.
- Pel de beschermende film van de voedingsadapter en micro-USB-kabel voordat u de VivoTab oplaadt om het risico op letsel te voorkomen.
- Zorg dat u de voedingsadapter aansluit op het juiste stopcontact met het correcte ingangsvermogen. De uitgangsspanning van deze adapter is DC5V, 2A.
- Laat de VivoTab niet aangesloten op de voeding nadat deze volledig is opgeladen. VivoTab is niet ontworpen om langere tijd aangesloten te blijven op de voeding.
- Wanneer u de VivoTab gebruikt in de voedingsadaptermodus, moet het geaarde stopcontact zich in de buurt van het toestel bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Een micro SIM-kaart installeren*

Voordat u een verbinding kunt maken met een mobiel breedbandnetwerk met uw VivoTab, moet u een micro SIM-kaart (Subscriber Identity Module) installeren.

Een micro SIM-kaart installeren:

A. Stop het uiteinde van de bijgeleverde uitwerppen voor de micro SIM-kaartlade in de opening om de micro SIM-kaartlade uit te werpen.

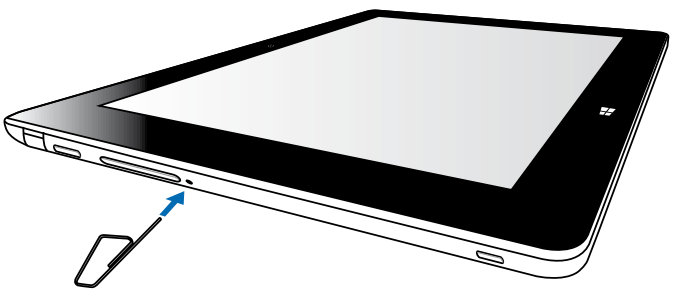

B. Trek de micro SIM-kaartlade uit en plaats de micro SIM-kaart op de sleuf, zoals weergegeven.

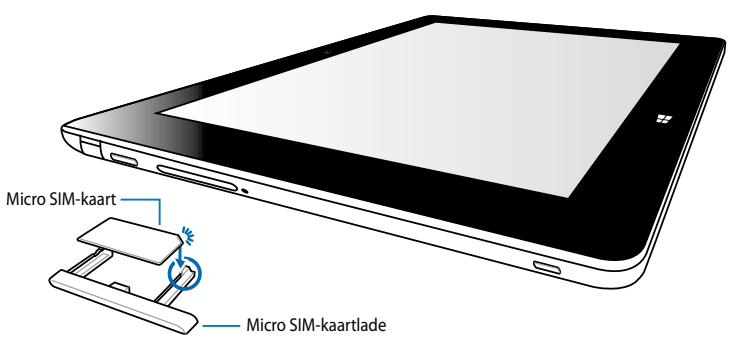

C. Lijn de micro SIM-kaartlade uit en duw deze terug in de sleuf.

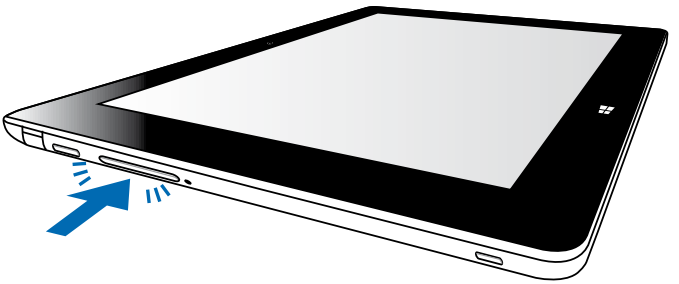

* Alleen beschikbaar in het model K0Y (ME400CL).

Uw VivoTab inschakelen

Uw VivoTab inschakelen, druk op de voedingsknop.

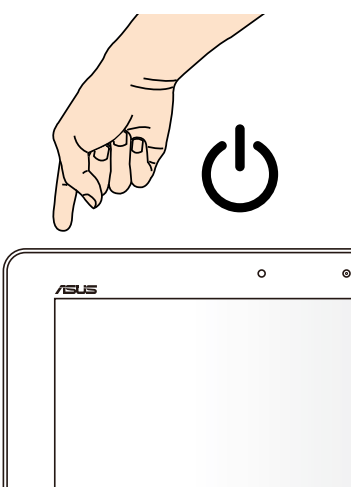

Bewegingen gebruiken op de VivoTab

Met de bewegingen op het scherm kunt u programma's starten en de instellingen van uw VivoTab openen. De functies kunnen worden geactiveerd door het gebruik van handbewegingen op het beeldscherm van uw VivoTab.

Bewegingen

Vegen linkerrand

Veeg vanaf de linkerrand van het scherm om uw actieve apps willekeurig te verplaatsen.

Vegen rechterrand

Veeg vanaf de rechterrand van het scherm om de Charm**s** bar (Emoticonbalk) te starten.

Vegen bovenrand



- Veeg in het Startscherm vanaf de bovenrand van het scherm om de balk All Apps (Alle apps) te zien.
- Veeg in een actieve app vanaf de bovenrand van het scherm om het menu weer te geven.

Vinger vegen

Veeg uw vinger om omhoog en omlaag te schuiven en veeg met uw vinger om het scherm naar links of rechts te bewegen.

Uitzoomen

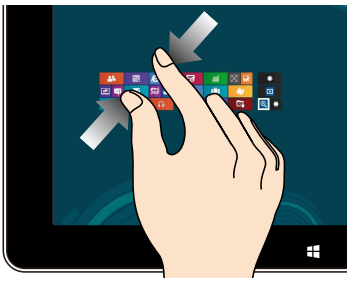

Breng uw twee vingers samen op het aanraakscherm.

Inzoomen

Spreid uw twee vingers uiteen op het aanraakscherm.

Tikken-en-houden

- Om een app te verplaatsen, tikt en houdt u de tegel van de app vast en sleept u deze naar een nieuwe locatie.
- Om een app te sluiten, tikt en houdt u de bovenzijde van de actieve app vast en sleept u deze omlaag naar de onderkant van het scherm om af te sluiten.

Tikken/dubbeltikken

- Tik op een app om deze te starten.
- Dubbeltik in de bureaubladmodus op een toepassing om deze te starten.

Een HDMI-compliant beeldscherm aansluiten

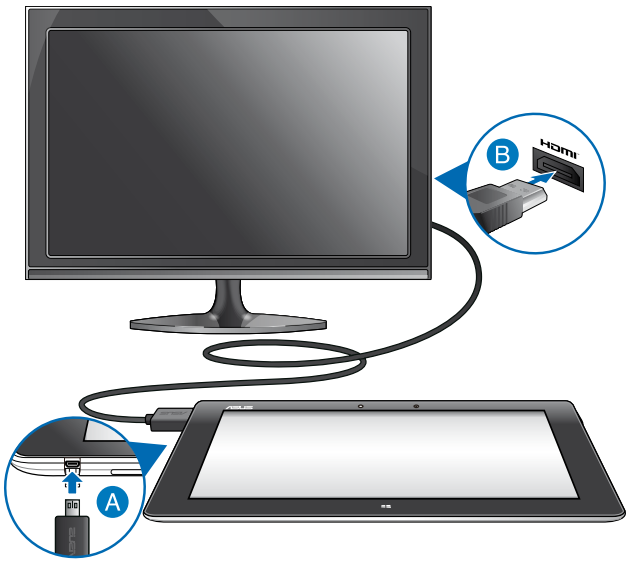

Een HDMI-compliant beeldscherm aansluiten:

A Sluit de micro-HDMI-connector aan op de micro-HDMI-poort van uw VivoTab.

B Steek de HDMI-kabel in de HDMI-poort van een HDMI-compliant beeldscherm.

Hoofdstuk 3:

Werken met Windows® 8

De eerste keer opstarten

Wanneer u de VivoTab voor de eerste keer opstart, verschijnen verschillende schermen die u helpen bij het configureren van de basisinstellingen van uw Windows® 8-besturingssysteem.

De eerste keer opstarten:

1. Schakel uw VivoTab in.
2 Selecteer een beeldschermtaal en tik dan op **Next (Volgende)**.
3 Selecteer een land, taal en toetsenbordlay-out en tik dan op **Next (Volgende)**.
4. Lees aandachtig de licentievoorwaarden. Schakel het selectievakje **Ik accepteer de licentievoorwaarden voor het gebruik van Windows** in en tik op **Accepteren**.
5. Volg de instructies op het scherm om de volgende basisitems te configureren:
   - Personaliseren
   - Instellingen
   - Meld aan bij uw pc
6. Wanneer u klaar bent met het configureren van de basisitems, verschijnt de zelfstudie op video van Windows® 8. Bekijk deze zelfstudie voor meer informatie over de functies van Windows® 8.

Windows® 8-vergrendelingsscherm

Wanneer u VivoTab het Windows® 8-besturingssysteem start of wanneer het in de slaapmodus is, kan het Windows® 8-vergrendelingsscherm verschijnen. Veeg omhoog op het vergrendelingsscherm om naar het Startscherm te gaan.

Windows® UI

Windows® 8 is voorzien van een gebruikersinterface (UI) met tegels waarmee u de Windows®-apps gemakkelijk kunt ordenen en openen vanaf het Startscherm. Dit bevat de volgende functies die u kunt gebruiken tijdens het werken op uw VivoTab.

Startscherm

Het Startscherm verschijnt na het aanmelden bij uw gebruikersaccount. Dit helpt u bij het organiseren van alle programma's en toepassingen die u nodig hebt op één plaats.

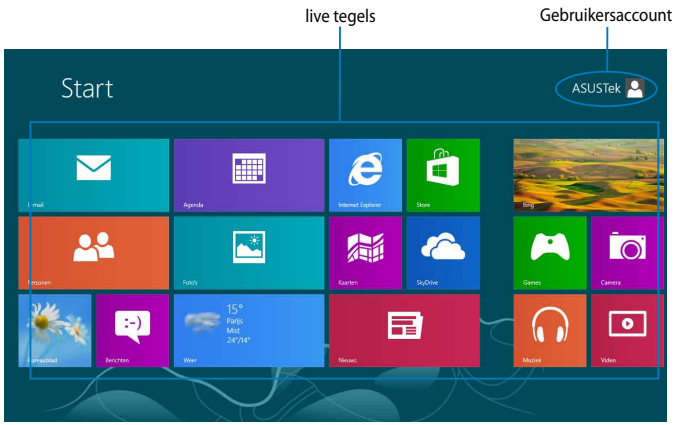

Windows®-apps

Deze groep toepassingen kan worden aangepast om één centrum te bieden voor het werken en spelen op uw VivoTab. Elke toepassing staat voor een specifieke functie die u kunt gebruiken en delen via netwerkverbindingen.

OPMERKING: Voor sommige apps moet u zich aanmelden bij uw Microsoft-account voordat ze volledig worden gestart.

Werken met Windows®-apps

Apps aanpassen

U kunt de grootte van apps aanpassen of de apps loskoppelen van het Startscherm.

De grootte van apps wijzigen

De grootte van een app-tegel wijzigen:

1. Veeg omlaag over de app-tegel om de instellingenbalk te selecteren en te starten.
2. Tik op

om de app-tegel te verkleinen of op

om deze te vergroten.

Apps losmaken

Een app losmaken van het startscherm:

1. Veeg omlaag over de app-tegel om de instellingenbalk te selecteren en te starten.
2. Tik op

om een app los te maken van het startscherm.

Alle apps openen

Het scherm Apps starten

Alle apps weergeven:

1. Veeg vanaf de boven- of onderrand van het scherm om de balk **Alle apps** te starten.
2. Tik op

om alle geïnstalleerde apps op uw VivoTab weer te geven.

Meer apps vastmaken aan het Startscherm

Een app vastmaken:

1. Veeg in het scherm Apps omlaag op de app om de instellingsbalk te selecteren en te starten.
2. Tik op

om de geselecteerde app vast te maken aan het Startscherm.

Charms bar (Emoticonbalk)

De Charms bar (Emoticonbalk) is een werkbalk die aan de rechterzijde van uw scherm kan worden geactiveerd. Deze balk bestaat uit verschillende hulpmiddelen waarmee u toepassingen kunt delen en snelle toegang kunt krijgen om de instellingen van uw VivoTab aan te passen.

De Charms bar (Emoticonbalk) starten

OPMERKING: Wanneer de Charms bar (Emoticonbalk) wordt opgeroepen, verschijnt deze aanvankelijk als een set witte pictogrammen. De bovenstaande afbeelding toont u hoe de emoticonbalk eruitziet nadat deze is geactiveerd.

Veeg vanaf de rechterrand van het scherm om de Charms bar (Emoticonbalk) te starten.

In de Charms bar (Emoticonbalk)

Zoeken

Met dit hulpmiddel kunt u bestanden, toepassingen of programma's zoeken op uw VivoTab.

Delen

Met dit hulpmiddel kunt u toepassingen delen via sociale netwerksites of e-mail.

Start

Met dit hulpmiddel keert het scherm terug naar het startscherm. U kunt dit ook gebruiken vanaf het startscherm om terug te keren naar een recent geopende app.

Apparaten

Met dit hulpmiddel kunt u bestanden openen en delen met de apparaten die op uw VivoTab zijn aangesloten, zoals een extern scherm of een printer.

Instellingen

Met dit hulpmiddel krijgt u toegang tot de pc-instellingen van uw VivoTab.

Snap-functie

De functie Snap (Uitlijnen) toont twee apps naast elkaar, zodat u kunt werken met of schakelen tussen apps.

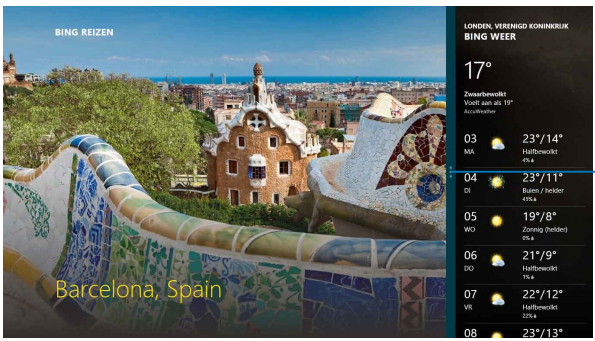

Snap (Uitlijnen) gebruiken

Om Snap (Uitlijnen) te activeren via het aanraakpaneel van uw VivoTab, kunt u de volgende stappen hieronder uitvoeren:

1. Start de app die u wilt uitlijnen.
2. Tik en houd het bovenste deel van de app vast en sleep het naar de linker- of rechterzijde van het scherm tot de app Snap (Uitlijnen).
3. Start de andere app.

Verbinden met internet

Via de Wifi-verbinding van uw VivoTab kunt u e-mails openen, op internet surfen en toepassingen delen via sociale netwerksites.

BELANGRIJK! Schakel de **Vliegtuigmodus** uit om Wifi in te schakelen.

Wifi inschakelen

Wifi inschakelen:

1. Start de Charms bar (Emoticonbalk).
2. Tik op 

3. Tik om een toegangspunt te selecteren in de lijst van beschikbare Wifi-verbindingen en tik vervolgens op **Connect (Verbinden)**.
4. Wanneer u wordt gevraagd naar een wachtwoord, voert u het wachtwoord in en tikt u op **Next (Volgende)**.
5. Als u het delen tussen uw VivoTab en andere draadloze systemen wilt inschakelen, tikt u op **Yes, turn on sharing and connect to devices (Ja, schakel delen en verbinding met apparaten in)**. Tik op **No, don't turn on sharing or connect to devices (Nee, schakel delen en verbinding maken met apparaten niet in)** als u de functie voor het delen niet wilt inschakelen.

Vliegtuigmodus

De **Vliegtuigmodus** schakelt de draadloze verbindingen uit zodat u uw VivoTab kunt gebruiken terwijl u op het vliegtuig zit.

OPMERKING: Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij voor meer informatie over gerelateerde services aan boord die kunnen worden gebruikt en beperkingen die moeten worden opgevolgd bij het gebruiken van uw VivoTab aan boord.

Schakelt de Vliegtuigmodus in of uit

De Vliegtuigmodus in- of uitschakelen:

1. Start de Charms bar (Emoticonbalk).
2. Tik op 

3. Verplaats de schuifregelaar naar links om de **Vliegtuigmodus** uit te schakelen of verplaats de schuifregelaar naar rechts om de **Vliegtuigmodus** in te schakelen.

Internet Explorer 10

Internet Explorer 10 (IE10) biedt een meer intuïtieve, snellere en veiligere manier voor het bladeren in en delen van uw favoriete websites.

OPMERKING: Zorg dat u een internetverbinding hebt voordat u IE10 gebruikt.

IE10 gebruiken

IE10 gebruiken:

1. Op het Startscherm, tikt u op .
2. Typ het webadres in de webadresbalk en tik op .

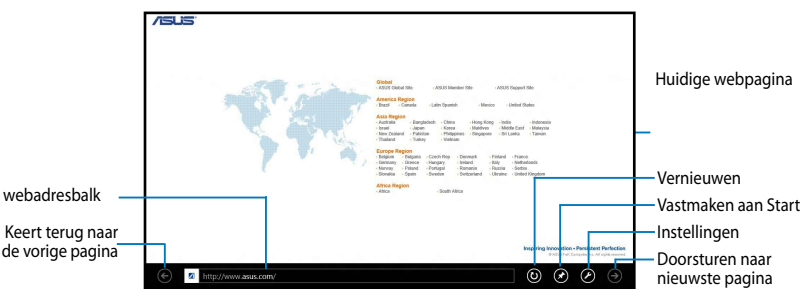

Tabbladen gebruiken

De tabbladbalk toont een miniatuurvoorbeeld van de webpagina's die u al hebt geopend. U vindt er ook knoppen voor bediening met één tik waarmee u gemakkelijk een nieuw tabblad kunt toevoegen, tabbladen kunt sluiten of kunt schakelen tussen tabbladen.

Een nieuw tabblad toevoegen:

1. Veeg vanaf de boven- of onderrand van de IE10-pagina om de menubalk weer te geven.
2. Tik op .
3. Type het webadres in de webadresbalk en tik op .

Een tabblad sluiten:

1. Veeg vanaf de boven- of onderrand van de IE10-pagina om de menubalk weer te geven.
2. Tik op van het tabblad dat u wilt sluiten.
3. Als u alle tabs wilt sluiten, tikt u op **> Close tabs (Tabbladen sluiten)**.

OPMERKING: Deze actie sluit alle tabbladen, behalve de huidige pagina die wordt weergegeven op uw scherm.

Alles verwijderen en Windows opnieuw installeren

U kunt de VivoTab opnieuw instellen naar de originele fabrieksinstellingen via de optie **Remove everything and reinstall (Alles verwijderen en opnieuw installeren)** in de pc-instellingen. Raadpleeg de onderstaande stappen om deze optie te gebruiken.

BELANGRIJK! Maak een back-up van al uw gegevens voordat u deze optie gebruikt.

OPMERKING: Het voltooien van dit proces kan enige tijd in beslag nemen.

1. Start de **Charms bar (Emoticonbalk)**.
2. Klik op **>Pc-instellingen wijzigen > Algemeen.**

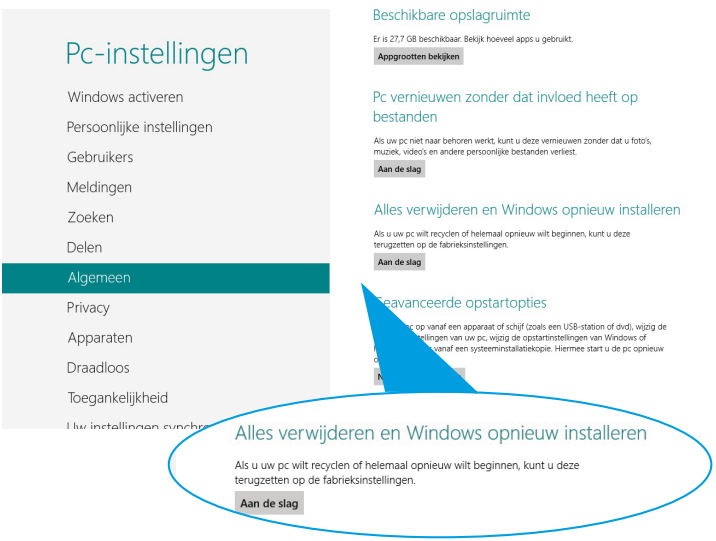
Pc-instellingen
Windows activeren
Persoonlijke instellingen
Gebruikers
Meldingen
Zoeken
Delen
Algemeen
Privacy
Apparaten
Draadloos
Toegankelijkheid
Beschikbare opslagruimte
Er is 27,7 GB beschikbaar. Bekijk hoeveel apps u gebruikt.
Appgrootten bekijken
Pc vernieuwen zonder dat invloed heeft op bestanden
Als uw pc niet naar behoren werkt, kunt u deze vernieuwen zonder dat u foto's, muziek, video's en andere persoonlijke bestanden verliest.
Aan de slag
Alles verwijderen en Windows opnieuw installeren
Als u uw pc wilt recyclen of helemaal opnieuw wilt beginnen, kunt u deze terugzetten op de fabrieksinstellingen.
Aan de slag
Alles verwijderen en Windows opnieuw installeren
Als u uw pc wilt recyclen of helemaal opnieuw wilt beginnen, kunt u deze terugzetten op de fabrieksinstellingen.
Aan de slag

3. Schuif omlaag om de optie **Alles verwijderen en Windows opnieuw installeren** weer te geven. Klik onder deze optie op **Aan de slag**.
4. Volg de instructies op het scherm om het proces voor het opnieuw installeren en instellen te voltooien.

Uw VivoTab uitschakelen

U kunt uw VivoTab uitschakelen met een van de volgende werkwijzen:

- Tik op

in de **Charms bar (Emoticonbalk) en tik vervolgens op**

> Uitschakelen om het normale uitschakelen uit te voeren.
- Tik vanaf het aanmeldingsscherm op

> Uitschakelen.
- Als uw VivoTab niet reageert, houdt u de voedingsknop minstens vijf (5) seconden ingedrukt tot de VivoTab wordt uitgeschakeld.

Uw VivoTab in de slaapmodus plaatsen

Om uw VivoTab in de slaapmodus te plaatsen, drukt u eenmaal op de voedingsknop.

Hoofdstuk 4:

ASUS apps

Aangeboden ASUS-apps

Mijn bibliotheek

Mijn bibliotheek, een geïntegreerde interface voor uw boekencollecties, stelt u in staat om uw gekochte en gedownloade e-books te plaatsen en te sorteren op titel, auteur en datum.

OPMERKING: Mijn bibliotheek ondersteunt alleen e-books in ePub-formaat.

Hoofdscherm Mijn bibliotheek

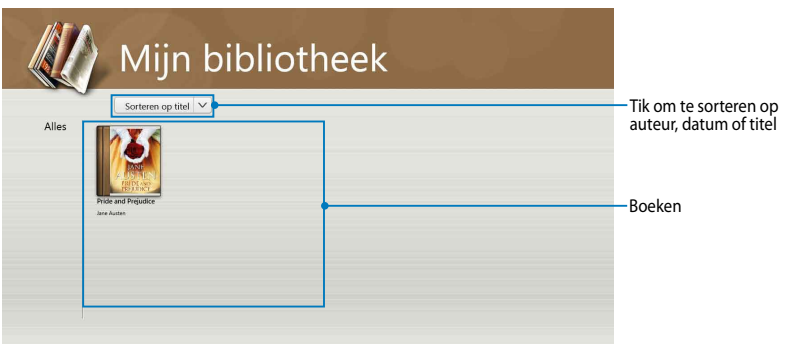

e-books importeren

Om meer e-books te importeren naar uw boekenplank, kunt u de onderstaande stappen uitvoeren:

1. Veeg vanaf de boven- of onderkant van het scherm om de instellingenbalk te starten.
2. Tik op Toevoegen en vervolgens op **Bestanden** om de e-books te zoeken die u aan uw boekenplank wilt toevoegen.

3. Tik op de e-books die u wilt toevoegen aan uw bibliotheek en tik vervolgens op **Openen**.

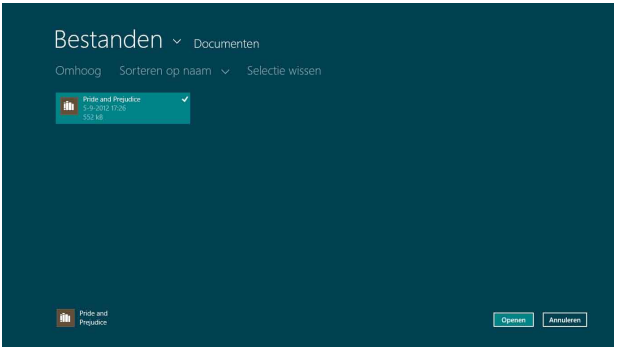

Een e-book lezen

Wanneer u een e-book leest, tikt u op of veegt u over de rechterpagina om verder te gaan naar de volgende pagina, en tik op of veeg over de linkerpagina om terug te gaan naar de vorige pagina.

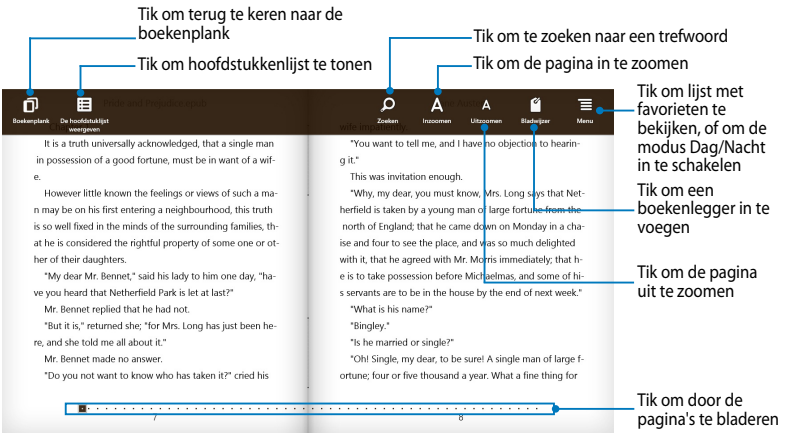
Tik om terug te keren naar de boekenplank
Tik om hoofdstukkenlijst te tonen
Tik om te zoeken naar een trefwoord
Tik om de pagina in te zoomen
Tik om lijst met favorieten te bekijken, of om de modus Dag/Nacht in te schakelen
Tik om een boekenlegger in te voegen
Tik om de pagina uit te zoomen
Tik om door de pagina's te bladeren
Boekenplank
De hoofdstuklijst weergeven
Zoeken
Inzoomen
Uitzoomen
Bladwijzer
Menu
It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife.
However little known the feelings or views of such a man may be on his first entering a neighbourhood, this truth is so well fixed in the minds of the surrounding families, that he is considered the rightful property of some one or other of their daughters.
"My dear Mr. Bennet," said his lady to him one day, "have you heard that Netherfield Park is let at last?"
Mr. Bennet replied that he had not.
"But it is," returned she; "for Mrs. Long has just been here, and she told me all about it."
Mr. Bennet made no answer.
"Do you not want to know who has taken it?" cried his
"You want to tell me, and I have no objection to hearing it."
This was invitation enough.
"Why, my dear, you must know, Mrs. Long says that Netherfield is taken by a young man of large fortune from the north of England; that he came down on Monday in a chaise and four to see the place, and was so much delighted with it, that he agreed with Mr. Morris immediately; that he is to take possession before Michaelmas, and some of his servants are to be in the house by the end of next week."
"What is his name?"
"Bingley."
"Is he married or single?"
"Oh! Single, my dear, to be sure! A single man of large fortune; four or five thousand a year. What a fine thing for
7
8

Een boekenlegger plaatsen

De boekenlegger stelt u in staat om de pagina's van een boek te markeren zodat u gemakkelijk kunt terugkeren naar de laatste pagina die u hebt gelezen.

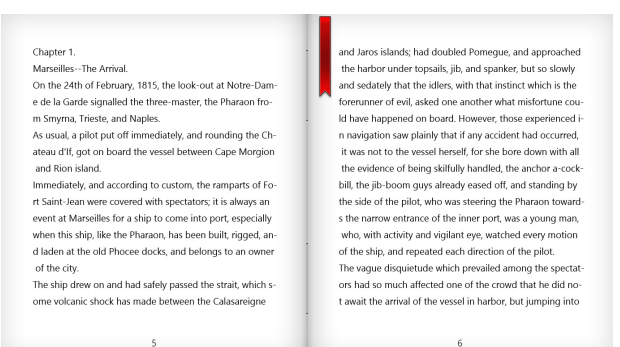
Chapter 1.
Marseilles--The Arrival.
On the 24th of February, 1815, the look-out at Notre-Dame de la Garde signalled the three-master, the Pharaon from Smyrna, Trieste, and Naples.
As usual, a pilot put off immediately, and rounding the Chateau d'If, got on board the vessel between Cape Morgion and Rion island.
Immediately, and according to custom, the ramparts of Fort Saint-Jean were covered with spectators; it is always an event at Marseilles for a ship to come into port, especially when this ship, like the Pharaon, has been built, rigged, and laden at the old Phocee docks, and belongs to an owner of the city.
The ship drew on and had safely passed the strait, which some volcanic shock has made between the Calasareigne
5
and Jaros islands; had doubled Pomegue, and approached the harbor under topsails, jib, and spanker, but so slowly and sedately that the idlers, with that instinct which is the forerunner of evil, asked one another what misfortune could have happened on board. However, those experienced in navigation saw plainly that if any accident had occurred, it was not to the vessel herself, for she bore down with all the evidence of being skilfully handled, the anchor a-cockbill, the jib-boom guys already eased off, and standing by the side of the pilot, who was steering the Pharaon towards the narrow entrance of the inner port, was a young man, who, with activity and vigilant eye, watched every motion of the ship, and repeated each direction of the pilot.
The vague disquietude which prevailed among the spectators had so much affected one of the crowd that he did not await the arrival of the vessel in harbor, but jumping into
6

Een boekenlegger plaatsen:

1. Veeg vanaf de boven- of onderrand van het e-book om de instellingenbalk weer te geven.
2. Tik op Bladwijzer om de pagina te markeren. U kunt tevens zoveel pagina's als u wilt markeren.
3. Om de gemarkeerde pagina's weer te geven, tikt u op Menu > **Lijst met bookmarks** en vervolgens op de pagina die u wilt openen.

Een selectie maken op de pagina

Via aantekeningen in uw e-books kunt u de definitie van een woord zien, een woord of zin kopiëren, delen via e-mail of vertalen naar een andere taal.

Een woord selecteren

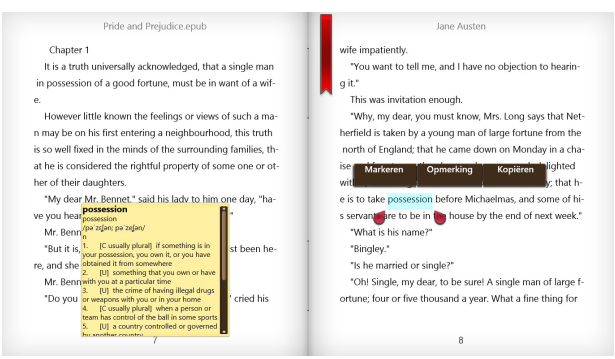
Pride and Prejudice.epub
Chapter 1
It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife.
However little known the feelings or views of such a man may be on his first entering a neighbourhood, this truth is so well fixed in the minds of the surrounding families, that he is considered the rightful property of some one or other of their daughters.
"My dear Mr. Bennet," said his lady to him one day, "have you heard
Mr. Benn
"But it is,
re, and she
Mr. Benn
"Do you
possession
/pə zɛʃən pə zɛʃən/
n
1. [C usually plural] if something is in your possession, you own it, or you have obtained it from somewhere
2. [U] something that you own or have with you at a particular time
3. [U] the crime of having illegal drugs or weapons with you or in your home
4. [C usually plural] when a person or team has control of the ball in some sports
5. [U] a country controlled or governed
cried his
7
Jane Austen
wife impatiently.
"You want to tell me, and I have no objection to hearing it."
This was invitation enough.
"Why, my dear, you must know, Mrs. Long says that Netherfield is taken by a young man of large fortune from the north of England; that he came down on Monday in a chaise
Markeren
Opmerking
Kopiëren
wit
y; that he is to take possession before Michaelmas, and some of his servants are to be in the house by the end of next week."
"What is his name?"
"Bingley."
"Is he married or single?"
"Oh! Single, my dear, to be sure! A single man of large fortune; four or five thousand a year. What a fine thing for
8

Een zin selecteren

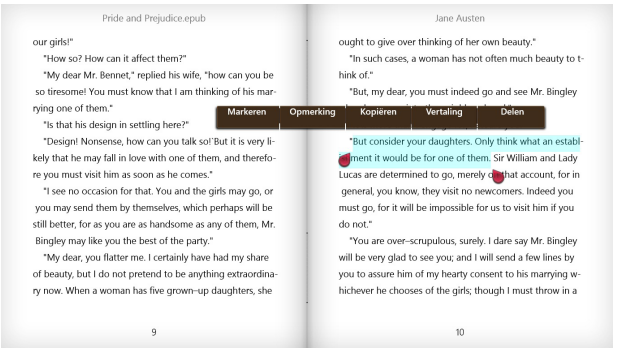
Pride and Prejudice.epub
Jane Austen
our girls!"
"How so? How can it affect them?"
"My dear Mr. Bennet," replied his wife, "how can you be so tiresome! You must know that I am thinking of his marrying one of them."
"Is that his design in settling here?"
"Design! Nonsense, how can you talk so! But it is very likely that he may fall in love with one of them, and therefore you must visit him as soon as he comes."
"I see no occasion for that. You and the girls may go, or you may send them by themselves, which perhaps will be still better, for as you are as handsome as any of them, Mr. Bingley may like you the best of the party."
"My dear, you flatter me. I certainly have had my share of beauty, but I do not pretend to be anything extraordinary now. When a woman has five grown-up daughters, she
Markeren
Opmerking
Kopiëren
Vertaling
Delen
ought to give over thinking of her own beauty."
"In such cases, a woman has not often much beauty to think of."
"But, my dear, you must indeed go and see Mr. Bingley
"But consider your daughters. Only think what an establishment it would be for one of them. Sir William and Lady Lucas are determined to go, merely on that account, for in general, you know, they visit no newcomers. Indeed you must go, for it will be impossible for us to visit him if you do not."
"You are over-scrupulous, surely. I dare say Mr. Bingley will be very glad to see you; and I will send a few lines by you to assure him of my hearty consent to his marrying whichever he chooses of the girls; though I must throw in a
9
10

Een opmerking noteren:

1. Tik op en houd een woord vast totdat een toolmenu en de woordenboeknoot worden weergegeven.

   OPMERKING: Om een zin te markeren, tikt u op en houd u een woord vast, en schuif vervolgens met uw vinger om te selecteren. Wanneer u een zin selecteert, wordt de woordenboeknoot niet weergegeven.

2. Tik op **Markeren** om het woord of de zin te markeren. Tik op **Opmerking** om het geselecteerde woord of de geselecteerde zin vast te leggen. Tik op **Kopie** om het geselecteerde woord of de geselecteerde zin te kopiëren en te plakken in een tekstapplicatie.

   OPMERKINGEN:

   - Om een woord of een zin te vertalen, tikt u op **Markeren**. Tik op het benadrukte woord of zin en vervolgens op **Vertaling** en selecteer een taal**.** Zorg dat u een internetverbinding hebt wanneer u deze functie gebruikt.
   - Om een woord of zin te delen, tikt u op **Delen** en selecteer vervolgens een gewenste app voor delen.

3. Om de pagina's weer te geven met opgeslagen notities, tikt u op Menu **>** **Note List (Notitielijst)** en tikt u vervolgens op de notitie die u wilt openen.

MyDictionary

MyDictionary is een geïntegreerde referentie-app waarmee u de definitie van een woord of zin kunt zien, de uitspraak ervan kunt horen en de vertaling kunt raadplegen.

Woordenboekscherm

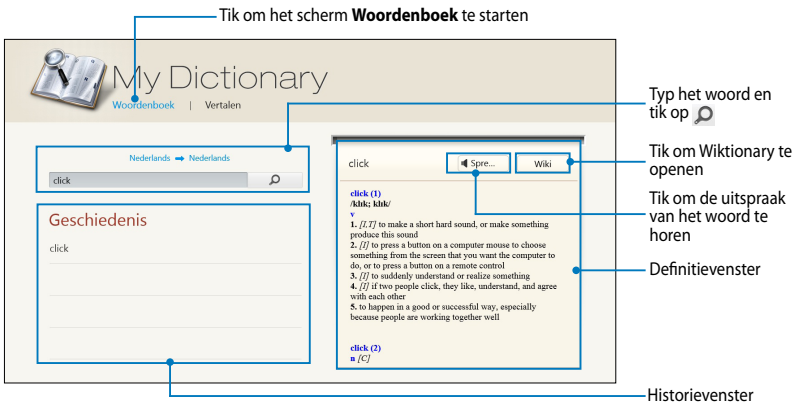
Tik om het scherm **Woordenboek** te starten
My Dictionary
Woordenboek | Vertalen
Nederlands ➡ Nederlands
click
Geschiedenis
click
click
Spre...
Wiki
click (1)
/klik; klɪk/
v
1. [I,T] to make a short hard sound, or make something produce this sound
2. [I] to press a button on a computer mouse to choose something from the screen that you want the computer to do, or to press a button on a remote control
3. [I] to suddenly understand or realize something
4. [I] if two people click, they like, understand, and agree with each other
5. to happen in a good or successful way, especially because people are working together well
click (2)
n [C]
Typ het woord en tik op
Tik om Wiktionary te openen
Tik om de uitspraak van het woord te horen
Definitievenster
Historievenster

Vertaalscherm

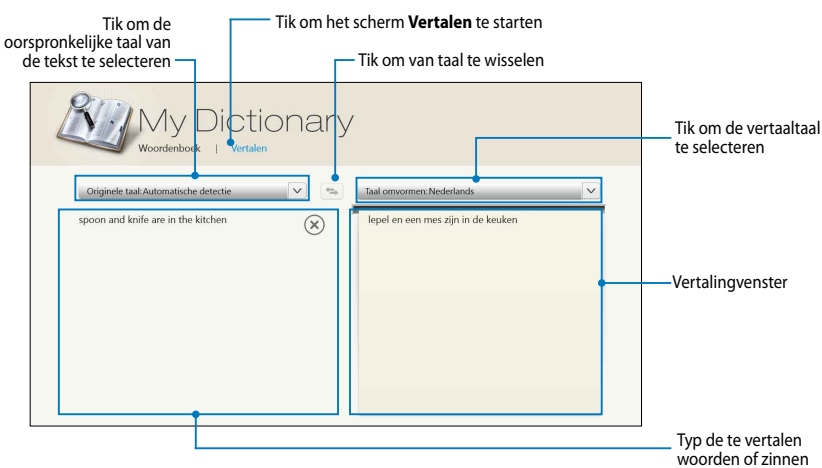
Tik om de oorspronkelijke taal van de tekst te selecteren
Tik om het scherm **Vertalen** te starten
Tik om van taal te wisselen
My Dictionary
Woordenboek | Vertalen
Originele taal: Automatische detectie
spoon and knife are in the kitchen
Taal omvormen: Nederlands
lepel en een mes zijn in de keuken
Tik om de vertaaltaal te selecteren
Vertalingvenster
Typ de te vertalen woorden of zinnen

OPMERKING: Zorg dat u een internetverbinding hebt voordat u de vertaalfunctie gebruikt of de Wiktionary-website start.

ASUS WebStorage

ASUS WebStorage is een persoonlijke online opslagplaats waar u uw favoriete inhoud kunt opslaan en delen binnen een werkgroep. Wanneer u de ASUS WebStorage gebruikt via uw VivoTab, krijgt u toegang tot uw inhoud, kunt u deze synchroniseren met uw computer en delen met uw vrienden.

Met ASUS WebStorage kunt u ook notities en foto's maken, video's en spraakberichten opnemen en ze met uw VivoTab onmiddellijk uploaden naar uw WebStorage-account.

OPMERKINGEN:

- U moet een ASUS WebStorage-account hebben om deze app te gebruiken. Als u er geen hebt, maakt u een account met de ASUS WebStorage-app in uw VivoTab of bezoekt u https://www.asuswebstorage.com en registreert u deze.
- Zorg dat u een internetverbinding hebt voordat u ASUS WebStorage opent.
- Om bestanden te synchroniseren met uw computer, moet u de laatste ASUS WebStorage PC Suite installeren. Ga naar https://www.asuswebstorage.com/navigate/downloads/ en download de nieuwste versie van ASUS WebStorage PC Suite.

Aanmelden bij uw ASUS WebStorage-account:

1. Tik op de aanmeldingspagina van de ASUS WebStorage op **Sign in (Aanmelden)**.
2. Voer uw WebStorage-ID en wachtwoord in en tik vervolgens op **Sign in (Aanmelden)**. Inleidende schermen die de functies van ASUS WebStorage in het licht stellen, worden weergegeven.
3. Tik op tot de pagina met het bestandsvoorbeeld verschijnt en tik vervolgens op om naar het hoofdscherm van ASUS WebStorage te gaan.

Hoofdscherm ASUS WebStorage

Veeg van rechts naar links over het scherm om meer opties te zien.

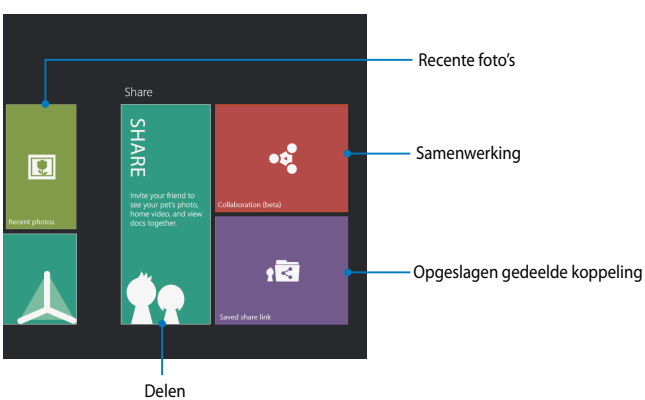

Werken met ASUS WebStorage

ASUS WebStorage bevat de volgende mappen die u kunt gebruiken voor verschillende functies:

MySyncFolder (map Mijn synchronisatie)

Via MySyncFolder krijgt u toegang tot de inhoud die is gesynchroniseerd met uw computer via uw VivoTab en kunt u deze ook delen.

Wanneer u een bestand uploadt naar deze map, wordt het bestand automatisch gesynchroniseerd met uw computer. U kunt de inhoud ook downloaden van deze map en deze opslaan op uw VivoTab of op een extra opslagapparaat.

Bestanden uploaden naar MySyncFolder (map Mijn synchronisatie)

Bestanden uploaden naar MySyncFolder (map Mijn synchronisatie):

1. Tik op om **MySyncFolder (map Mijn synchronisatie)** te starten.
2. Veeg vanaf de boven- of onderkant van het scherm om de instellingenbalk te starten.
3. Tik op Upload file en zoek vervolgens het bestand dat u wilt uploaden naar uw MySyncFolder (map Mijn synchronisatie).

Bestanden downloaden naar een lokaal station of een extra opslagapparaat

Bestanden downloaden naar een lokaal station of een extra opslagapparaat:

1. Veeg over een bestand of map die u wilt downloaden.
2. Tik in de instellingenbalk op Download to en selecteer vervolgens waar u het bestand wilt opslaan.
3. Voer een bestandsnaam in en tik dan op **Save (Opslaan)**.

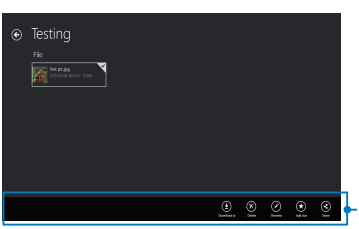

Deze instellingenbalk verschijnt wanneer u een bestand selecteert.



Deze instellingenbalk verschijnt wanneer u vanaf de bovenste of onderste rand van het scherm veegt.

Bestanden toevoegen aan MySyncFolder (map Mijn synchronisatie)

Bestanden toevoegen aan MySyncFolder (map Mijn synchronisatie):

1. Veeg vanaf de boven- of onderkant van het scherm om de instellingenbalk te starten.
2. Tik vanaf de instellingenbalk op

en selecteer vervolgens een van de volgende opties:
   a. Tik op **Note taking (Noteren)** om notities te maken.
   b. Tik op **Snapshot (Momentopname)** om foto's te maken.
   c. Tik op **Video record (Video-opname)** om video's op te nemen.
   d. Tik op **Audio record (Audio-opname)** om audio op te nemen.
3. Typ een bestandsnaam en tik op **Save (Opslaan)**.

Inhoud verwijderen uit MySyncFolder (map Mijn synchronisatie)

Inhoud verwijderen uit MySyncFolder (map Mijn synchronisatie):

1. Veeg over een bestand of map die u wilt verwijderen.
2. Tik vanaf de instellingenbalk op

en tik dan op **OK**.

De naam van de inhoud in MySyncFolder (map Mijn synchronisatie) wijzigen

De naam van de inhoud in MySyncFolder (map Mijn synchronisatie) wijzigen:

1. Veeg over een bestand of map waarvan u de naam wilt wijzigen.
2. Tik vanaf de instellingenbalk op

en voer vervolgens een nieuwe bestandsnaam in.
3. Tik op wanneer u klaar bent.

Inhoud in MySyncFolder (map Mijn synchronisatie) taggen

De inhoud in MySyncFolder (map Mijn synchronisatie) taggen:

1. Veeg over een bestand of map die u wilt taggen.
2. Tik in de instellingenbalk op

.

OPMERKINGEN:

- Het pictogram van een sterretje verschijnt onder het getagde bestand of de getagde map.
- De bestanden die u als favoriet hebt getagd of als koppeling hebt gedeeld, worden automatisch toegevoegd aan de map Met ster en de map Opgeslagen gedeelde koppeling respectievelijk.

Inhoud in de map MySync delen

Inhoud in de map MySync delen:

1. Veeg over een bestand of map die u wilt delen.
2. Tik vanaf de instellingenbalk op

en kies dan een van de volgende opties:
   a. Om te delen via e-mail, tikt u op **Public share (Openbaar delen)** en tikt u vervolgens op .

OPMERKING: U moet een Microsoft-account hebben om uw inhoud te delen via e-mail.

   b. Om de map Opgeslagen gedeelde koppeling te delen, tikt u op **Public share (Openbaar delen)** en tikt u vervolgens op . Noteer de share-code die wordt weergegeven.

OPMERKING: Geef de share-code aan personen met wie u bestanden wilt delen.

   c. Om te delen via de map Samenwerking, tikt u op **Collaboration (Samenwerking)**.

OPMERKINGEN:

- Delen via de map Samenwerking is beperkt tot alleen mappen.
- Zorg dat u de e-mailadressen toevoegt van de personen waarmee u met de bestanden wilt samenwerken. Raadpleeg sectie ***Samenwerking*** voor meer details.

Backed-up Data (Back-upgegevens)

Via de back-upgegevens kunt u de bestanden waarvan u een back-up hebt gemaakt, openen vanaf uw computer. Hiermee kunt u ook bestanden taggen als favorieten en ze downloaden naar de lokale opslag van VivoTab of naar een extra opslagapparaat.

OPMERKINGEN:

- ASUS WebStorage gebruikt uw computernaam als de standaard mapnaam voor uw back-upmap.
- De paden en namen van uw back-upinhoud zijn dezelfde als de paden en namen van de inhoud op uw computer.
- Om een back-up te maken van bestanden van meerdere computers of om uw opslagcapaciteit te upgraden, moet u WebStorage-plannen aanschaffen op onze ASUS WebStorage-ondersteuningssite. Ga naar https://service.asuswebstorage.com/store voor meer informatie.

Inhoud in back-upgegevens downloaden en taggen

U kunt een bestand downloaden naar uw lokale opslag van VivoTab of een bestand of map taggen als favorieten.

Bestanden in de map Back-upgegevens downloaden of taggen:

1. Tik op om **Backed-up Data (Back-upgegevens)** te starten.
2. Veeg over een bestand of map die u wilt downloaden of taggen.
3. Tik in de instellingenbalk op om het bestand te taggen of tik op om het bestand te downloaden en het op te slaan op uw lokale opslag.

OPMERKINGEN:

- U kunt slechts één bestand per keer downloaden.
- De bestanden die u als favorieten hebt getagd, worden automatisch toegevoegd aan de map **Starred (Met ster)**.

My Collection (Mijn collectie)

De map Mijn verzameling is uw persoonlijke opslagruimte waar u geselecteerde inhoud kunt bewaren. U kunt de bestanden van deze map ook downloaden en opslaan op de interne of externe opslagruimte van de VivoTab.

Bestanden uploaden

Bestanden uploaden:

1. Tik op om de map **My Collection (Mijn collectie)** te starten.
2. Tik op en zoek en selecteer vervolgens het bestand dat u wilt uploaden.
3. Tik op **Open (Openen)** om het bestand te uploaden naar uw map My Collection (Mijn collectie).

Bestanden toevoegen aan My Collection (Mijn collectie)

Bestanden toevoegen aan My Collection (Mijn collectie):

1. Veeg vanaf de boven- of onderkant van het scherm om de instellingenbalk te starten.
2. Tik vanaf de instellingenbalk op en selecteer vervolgens een van de volgende opties:
   a. Tik op **Note taking (Noteren)** om notities te maken.
   b. Tik op **Snapshot (Momentopname)** om foto's te maken.
   c. Tik op **Video record (Video-opname)** om video's op te nemen.
   d. Tik op **Audio record (Audio-opname)** om audio op te nemen.
3. Typ een bestandsnaam en tik op **Save (Opslaan)**.

Inhoud verwijderen uit My Collection (Mijn collectie)

Inhoud verwijderen uit My Collection (Mijn collectie):

1. Veeg over een bestand of map die u wilt verwijderen.
2. Tik vanaf de instellingenbalk op

en tik dan op **OK**.

De naam van de inhoud in My Collection (Mijn collectie) wijzigen

De naam van de inhoud in My Collection (Mijn collectie) wijzigen:

1. Veeg over een bestand of map waarvan u de naam wilt wijzigen.
2. Tik vanaf de instellingenbalk op

en voer vervolgens een nieuwe bestandsnaam in.
3. Tik op wanneer u klaar bent.

Inhoud in My Collection (Mijn collectie) taggen

De inhoud in My Collection (Mijn collectie) taggen:

1. Veeg over een bestand of map die u wilt taggen.
2. Tik in de instellingenbalk op

.

OPMERKINGEN:

- Het pictogram van een sterretje verschijnt onder het getagde bestand of de getagde map.
- De bestanden die u als favoriet hebt getagd of als koppeling hebt gedeeld, worden automatisch toegevoegd aan de map Met ster en de map Opgeslagen gedeelde koppeling respectievelijk.

Inhoud in de map My Collection delen

Inhoud in de map My Collection delen:

1. Veeg over een bestand of map die u wilt delen.
2. Tik vanaf de instellingenbalk op en kies dan een van de volgende opties:
   a. Om te delen via e-mail, tikt u op **Public share (Openbaar delen)** en tikt u vervolgens op .

   OPMERKING: U moet een Microsoft-account hebben om uw inhoud te delen via e-mail.

   b. Om de map Opgeslagen gedeelde koppeling te delen, tikt u op **Public share (Openbaar delen)** en tikt u vervolgens op . Noteer de share-code die wordt weergegeven.

   OPMERKING: Geef de share-code aan personen met wie u bestanden wilt delen.

   c. Om te delen via de map Samenwerking, tikt u op **Collaboration (Samenwerking)**.

   OPMERKINGEN:

   - Delen via de map Samenwerking is beperkt tot alleen mappen.
   - Zorg dat u de e-mailadressen toevoegt van de personen waarmee u met de bestanden wilt samenwerken. Raadpleeg sectie ***Samenwerking*** voor meer details.

Starred (Met ster)

Via de map Met ster kunt u inhoud die u als favoriet hebt getagd, gemakkelijk openen en weergeven.

U kunt de inhoud van deze map ook hernoemen, delen met uw vrienden of verwijderen als favorieten.

De naam van de inhoud in Starred (Met ster) wijzigen

De naam van de inhoud in Starred (Met ster) wijzigen:

1. Veeg over een bestand of map waarvan u de naam wilt wijzigen.
2. Tik vanaf de instellingenbalk op en voer vervolgens een nieuwe bestandsnaam in.
3. Tik op wanneer u klaar bent.

Inhoud in de map Starred (Met ster) delen

Inhoud in de map Starred (Met ster) delen:

1. Veeg over een bestand of map die u wilt delen.
2. Tik vanaf de instellingenbalk op

en kies dan een van de volgende opties:
   a. Om te delen via e-mail, tikt u op **Public share (Openbaar delen)** en tikt u vervolgens op .

   OPMERKING: U moet een Microsoft-account hebben om uw inhoud te delen via e-mail.

   b. Om de map Opgeslagen gedeelde koppeling te delen, tikt u op **Public share (Openbaar delen)** en tikt u vervolgens op . Noteer de share-code die wordt weergegeven.

   OPMERKING: Geef de share-code aan personen met wie u bestanden wilt delen.

   c. Om te delen via de map Samenwerking, tikt u op **Collaboration (Samenwerking)**.

   OPMERKINGEN:

   - Delen via de map Samenwerking is beperkt tot alleen mappen.
   - Zorg dat u de e-mailadressen toevoegt van de personen waarmee u met de bestanden wilt samenwerken. Raadpleeg sectie ***Samenwerking*** voor meer details.

Een bestand of map verwijderen

Een bestand of map verwijderen:

1. Tik op om de map **Starred (Met ster)** te starten.
2. Veeg over een bestand of map die u wilt verwijderen.
3. Tik in de instellingenbalk op

.

Recent changes (Recente wijzigingen)

De map Recente wijzigingen bevat twintig van de meest recente bestanden die u hebt geüpload, getagd of gedeeld. Vanaf deze map kunt u de bestanden downloaden en ze opslaan op de interne of externe opslagruimte van de VivoTab.

De recentelijk gewijzigde inhoud weergeven

De recentelijk gewijzigde inhoud weergeven:

1. Tik op om de map **Recent changes (Recente wijzigingen)** te starten.
2. Tik op het bestand dat u wilt weergeven.
3. Tik op om terug te keren naar het hoofdscherm.

De naam van de inhoud in Recent changes (Recente wijzigingen) wijzigen

De naam van de inhoud in Recent changes (Recente wijzigingen) wijzigen:

1. Veeg over een bestand of map waarvan u de naam wilt wijzigen.
2. Tik vanaf de instellingenbalk op

en voer vervolgens een nieuwe bestandsnaam in.
3. Tik op wanneer u klaar bent.

OPMERKING: U kunt alleen recente inhoud die in de mappen MySyncFolder en Mijn collectie is opgeslagen, hernoemen.

Inhoud verwijderen uit Recent changes (Recente wijzigingen)

Inhoud verwijderen uit Recent changes (Recente wijzigingen):

1. Veeg over een bestand of map die u wilt verwijderen.
2. Tik vanaf de instellingenbalk op en tik dan op **OK**.

BELANGRIJK! Als u bestanden uit deze map verwijdert, worden dezelfde bestanden verwijderd uit MySyncFolder en de map Mijn collectie. Maak een back-up van uw bestanden voordat u ze verwijdert.

Inhoud in Recent changes (Recente wijzigingen) taggen

De inhoud in Recent changes (Recente wijzigingen) taggen:

1. Veeg over een bestand of map die u wilt taggen.
2. Tik in de instellingenbalk op .

OPMERKING: Het pictogram van een sterretje verschijnt onder het getagde bestand of de getagde map.

Inhoud in de map Recent changes delen

Inhoud in de map Recent changes delen:

1. Veeg over een bestand of map die u wilt delen.
2. Tik vanaf de instellingenbalk op en kies dan een van de volgende opties:
   a. Om te delen via e-mail, tikt u op **Public share (Openbaar delen)** en tikt u vervolgens op .

OPMERKING: U moet een Microsoft-account hebben om uw inhoud te delen via e-mail.

   b. Om de map Opgeslagen gedeelde koppeling te delen, tikt u op **Public share (Openbaar delen)** en tikt u vervolgens op . Noteer de share-code die wordt weergegeven.

OPMERKING: Geef de share-code aan personen met wie u bestanden wilt delen.

Bestanden downloaden naar een lokaal station

Bestanden downloaden naar een lokaal station:

1. Veeg over een bestand of map die u wilt downloaden.
2. Tik in de instellingsbalk op en selecteer vervolgens waar u het bestand wilt opslaan.
3. Voer een bestandsnaam in en tik dan op **Save (Opslaan)**.

Recent photos (Recente foto's)

De map Recente foto's bevat twintig van de meest recente foto's die u hebt geüpload, getagd of gedeeld. Vanaf deze map kunt u foto's downloaden en ze opslaan op de interne of externe opslagruimte van de VivoTab.

Recente foto's weergeven

Recente foto's weergeven:

1. Tik op om de map **Recent photos (Recente foto's)** te starten.
2. Tik op de foto die u wilt weergeven. Om meer foto's weer te geven, veegt u vanaf de bovenste of onderste rand van het scherm om de miniatuurweergave te openen. Tik vervolgens op een foto.
3. Tik op om terug te keren naar het hoofdscherm.

De naam van foto's wijzigen

De naam van foto's wijzigen:

1. Veeg over een foto waarvan u de naam wilt wijzigen.
2. Tik vanaf de instellingenbalk op en voer vervolgens een nieuwe bestandsnaam in.
3. Tik op wanneer u klaar bent.

OPMERKING: U kunt alleen de foto's die in de mappen MySyncFolder en Mijn collectie zijn opgeslagen, hernoemen.

Foto's verwijderen

Een foto verwijderen:

1. Veeg over een foto die u wilt verwijderen.
2. Tik vanaf de instellingenbalk op

en tik dan op **OK**.

BELANGRIJK! Als u foto's uit deze map verwijdert, worden dezelfde foto's verwijderd uit MySyncFolder en de map Mijn collectie. Maak een back-up van uw foto's voordat u ze verwijdert.

Foto's taggen

Een foto taggen:

1. Veeg over een foto die u wilt taggen.
2. Tik in de instellingenbalk op

.

OPMERKING: Het pictogram van een sterretje verschijnt onder de getagde foto.

Foto's delen

Een foto delen:

1. Veeg over een foto die u wilt delen.
2. Tik vanaf de instellingenbalk op

en kies dan een van de volgende opties:
   a. Om te delen via e-mail, tikt u op **Public share (Openbaar delen)** en tikt u vervolgens op .

OPMERKING: U moet een Microsoft-account hebben om uw foto's te delen via e-mail.

   b. Om de map Opgeslagen gedeelde koppeling te delen, tikt u op **Public share (Openbaar delen)** en tikt u vervolgens op . Noteer de share-code die wordt weergegeven.

OPMERKING: Geef de share-code aan personen met wie u bestanden wilt delen.

Foto's downloaden naar een lokaal station

Een foto downloaden:

1. Veeg over een foto die u wilt downloaden.
2. Tik in de instellingsbalk op

en selecteer vervolgens waar u de foto wilt opslaan.
3. Voer een bestandsnaam in en tik dan op **Save (Opslaan)**.

Recent music (Recente muziek)

De map Recente muziek bevat twintig van de meest recente muziekbestanden die u hebt geüpload, getagd of gedeeld. Vanaf deze map kunt u uw muziekbestanden streamen, downloaden en opslaan op de interne of externe opslagruimte van de VivoTab.

Muziekbestanden weergeven en afspelen

Een muziekbestand weergeven en afspelen:

1. Tik op om de map **Recent music (Recente muziek)** te starten. Uw meest recente bestanden worden weergegeven als een afspeellijst aan de rechterzijde van het scherm.
2. Schuif de afspeellijst omhoog of omlaag om te schuiven en tik vervolgens op het muziekbestand dat u wilt afspelen.

De naam van muziekbestanden wijzigen

De naam van een muziekbestand wijzigen:

1. Tik in de afspeellijst op een muziekbestand waarvan u de naam wilt wijzigen.

OPMERKING: Een luidsprekerpictogram verschijnt links van het geselecteerde bestand.

2. Tik vanaf de instellingenbalk op

en voer vervolgens een nieuwe bestandsnaam in.
3. Tik op wanneer u klaar bent.

OPMERKING: U kunt alleen de muziekbestanden die in de mappen MySyncFolder en Mijn collectie zijn opgeslagen, hernoemen.

Muziekbestanden verwijderen

Een muziekbestand verwijderen:

1. Tik in de afspeellijst op een muziekbestand dat u wilt verwijderen.

   OPMERKING: Een luidsprekerpictogram verschijnt links van het geselecteerde bestand.

2. Tik vanaf de instellingenbalk op

en tik dan op **OK**.

   BELANGRIJK! Als u muziekbestanden uit deze map verwijdert, worden dezelfde bestanden verwijderd uit MySyncFolder en de map Mijn collectie. Maak een back-up van uw muziekbestanden voordat u ze verwijdert.

Muziekbestanden taggen

Een muziekbestand taggen:

1. Tik in de afspeellijst op een muziekbestand dat u wilt taggen.

   OPMERKING: Een luidsprekerpictogram verschijnt rechts van het geselecteerde bestand.

2. Tik in de instellingenbalk op

.

   OPMERKING: Het pictogram van een sterretje verschijnt rechts van het getagde muziekbestand.

Muziekbestanden delen

Een muziekbestand delen:

1. Tik in de afspeellijst op een muziekbestand dat u wilt delen.

   OPMERKING: Een luidsprekerpictogram verschijnt links van het geselecteerde bestand.

2. Tik vanaf de instellingenbalk op en kies dan een van de volgende opties:

   a. Om te delen via e-mail, tikt u op **Public share (Openbaar delen)** en tikt u vervolgens op .

   OPMERKING: U moet een Microsoft-account hebben om uw inhoud te delen via e-mail.

   b. Om de map Opgeslagen gedeelde koppeling te delen, tikt u op **Public share (Openbaar delen)** en tikt u vervolgens op . Noteer de share-code die wordt weergegeven.

   OPMERKING: Geef de share-code aan personen met wie u bestanden wilt delen.

Muziekbestanden downloaden naar lokaal station

Een muziekbestand downloaden:

1. Tik in de afspeellijst op een muziekbestand dat u wilt downloaden.

   OPMERKING: Een luidsprekerpictogram verschijnt links van het geselecteerde bestand.

2. Tik in de instellingsbalk op en selecteer vervolgens waar u het bestand wilt opslaan.

3. Voer een bestandsnaam in en tik dan op **Save (Opslaan)**.

Opgeslagen gedeelde koppeling

Via de map Opgeslagen gedeelde koppeling krijgt u toegang tot gedeelde bestanden via share-codes en kunt u ze downloaden naar uw VivoTab.

Gedeelde bestanden openen

Een gedeeld bestand openen:

1. Tik op om de map **Saved share link (Opgeslagen gedeelde koppeling)** te starten.
2. Veeg vanaf de bovenste of onderste rand van het scherm om de instellingenbalk te starten en tik vervolgens op .
3. Typ de share-code en tik vervolgens op .

Gedeelde bestanden downloaden naar lokaal station

Een gedeeld bestand downloaden:

1. Open een map die het gedeelde bestand bevat dat u wilt downloaden.
2. Veeg over het bestand dat u wilt downloaden en tik vervolgens op .
3. Selecteer waar u het bestand wilt opslaan.
4. Voer een bestandsnaam in en tik dan op **Save (Opslaan)**.

Samenwerking

Via de map Samenwerking kunnen u en uw vrienden de samenwerkingsbestanden in real time openen, downloaden, verwijderen en hernoemen. Al uw vrienden in een werkgroep zullen de updates in deze map kunnen zien.

Vanaf deze map kunt u ook notities, foto's en video's maken, audio opnemen en alles direct naar deze map uploaden.

> **OPMERKING:** Voordat u bestanden deelt via de map **Collaboration (Samenwerking)**, moet u het e-mailadres toevoegen van vrienden waarmee u bestanden wilt delen. Veeg hiervoor om de map die u wilt delen, te selecteren en tik vervolgens op
>
> **> Collaboration (Samenwerking) > Collaborator (Medewerker)**.

Bestanden downloaden

Bestanden downloaden:

1. Tik op om de map **Collaboration (Samenwerking)** te starten.
2. Tik op de map met het bestand dat u wilt downloaden.
3. Veeg over het bestand en tik vervolgens op

.
4. Selecteer waar u het bestand wilt opslaan.
5. Voer een bestandsnaam in en tik dan op **Save (Opslaan)**.

Bestanden toevoegen voor samenwerking

Bestanden toevoegen voor samenwerking:

1. Open de map die u aan een bestand wilt toevoegen.
2. Veeg vanaf de boven- of onderkant van het scherm om de instellingenbalk te starten.
3. Tik vanaf de instellingenbalk op

en selecteer vervolgens een van de volgende opties:
   a. Tik op **Note taking (Noteren)** om notities te maken.
   b. Tik op **Snapshot (Momentopname)** om foto's te maken.
   c. Tik op **Video record (Video-opname)** om video's op te nemen.
   d. Tik op **Audio record (Audio-opname)** om audio op te nemen.
4. Typ een bestandsnaam en tik op **Save (Opslaan)**.

Afmelden van ASUS WebStorage

Afmelden van ASUS WebStorage:

1. Veeg op het ASUS WebStorage-scherm vanaf de rechterrand van het scherm om de emoticonbalk te starten.

2 Tik op

> Account Info (Accountinfo) en tik vervolgens op **Sign out (Afmelden)**.

ASUS @vibe

ASUS @vibe is allesomvattend platform voor muziekamusement waarmee u uw favoriete artiesten en radiostations kunt streamen.

OPMERKING: De geleverde inhoud kan verschillen per land of regio.

Hoofdscherm ASUS @vibe

@vibe gebruiken

Met ASUS @vibe kunt u muziek- en radio-inhoud streamen, die wordt geleverd door radioservice via het internet, zoals AUPEO! Free Music.

Gebruik van AUPEO! Free Music

AUPEO! is een gepersonaliseerde internetradioservice waarmee u muziek van aangeboden artiesten, thema's en genres kunt streamen.

Gebruik van AUPEO! Free Music:

1. In AUPEO! Free Music tikt u op de artiest die u wilt openen.
2. Om naar meer artiesten te zoeken, tikt u op **MORE (MEER)** en scroll het scherm naar de zijkant.

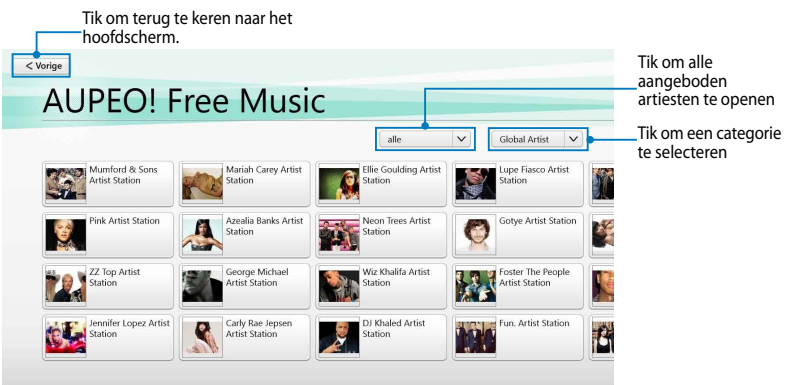
Tik om terug te keren naar het hoofdscherm.
< Vorige
AUPEO! Free Music
alle
Global Artist
Tik om alle aangeboden artiesten te openen
Tik om een categorie te selecteren
Mumford & Sons Artist Station
Mariah Carey Artist Station
Ellie Goulding Artist Station
Lupe Fiasco Artist Station
Pink Artist Station
Azealia Banks Artist Station
Neon Trees Artist Station
Gotye Artist Station
ZZ Top Artist Station
George Michael Artist Station
Wiz Khalifa Artist Station
Foster The People Artist Station
Jennifer Lopez Artist Station
Carly Rae Jepsen Artist Station
DJ Khaled Artist Station
Fun. Artist Station

3. Tik op het item dat u wilt afspelen.

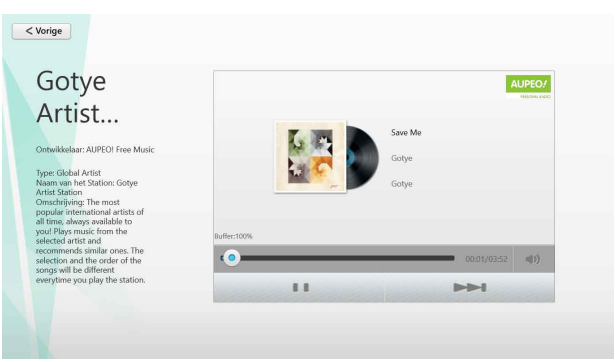
< Vorige
Gotye Artist...
Ontwikkelaar: AUPEO! Free Music
Type: Global Artist
Naam van het Station: Gotye Artist Station
Omschrijving: The most popular international artists of all time, always available to you! Plays music from the selected artist and recommends similar ones. The selection and the order of the songs will be different everytime you play the station.
AUPEO!
Save Me
Gotye
Gotye
Buffer:100%
00:01/03:52

SuperNote

SuperNote is een app die een intuïtieve gebruikersinterface biedt voor het maken van notities en het creëren van schilderijen of tekeningetjes. Hiermee kunt u ook foto's nemen en invoegen, en geluiden en video's opnemen voor een meer interactieve ervaring.

Hoofdscherm SuperNote

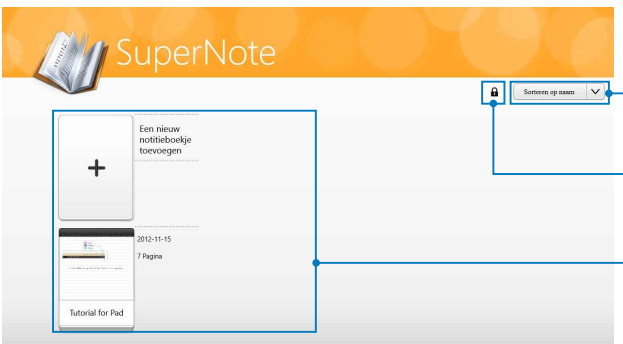
SuperNote
Sorteren op naam
Een nieuw notitieboekje toevoegen
2012-11-15
7 Pagina
Tutorial for Pad
Tik om notitieboekjes te sorteren
Tik om uw wachtwoord in te stellen en om het verbergen van notitieboekjes in te schakelen
Al uw notitieboekjes

SuperNote gebruiken

SuperNote bevat de drie modi in één canvas: tekenmodus, schrijfmodus en typemodus. In dit ontwerp kunt u tekst in uw notitieboekjes krabbelen, schilderen, tekenen en typen.

Een nieuw notitieboekje aanmaken

Een nieuw notitieboekje aanmaken:

1. Tik op **Een nieuw notitieboekje toevoegen**.
2. Typ een naam voor het notitieboekje en selecteer een opmaakoptie in **Page Color (Paginakleur)** en **Style (Stijl)**.

   OPMERKING: U kunt de opmaak van de geselecteerde opties weergeven in de rechterhoek van het scherm.

3. Tik op **OK**.

Nieuwe notitieboekinterface van SuperNote

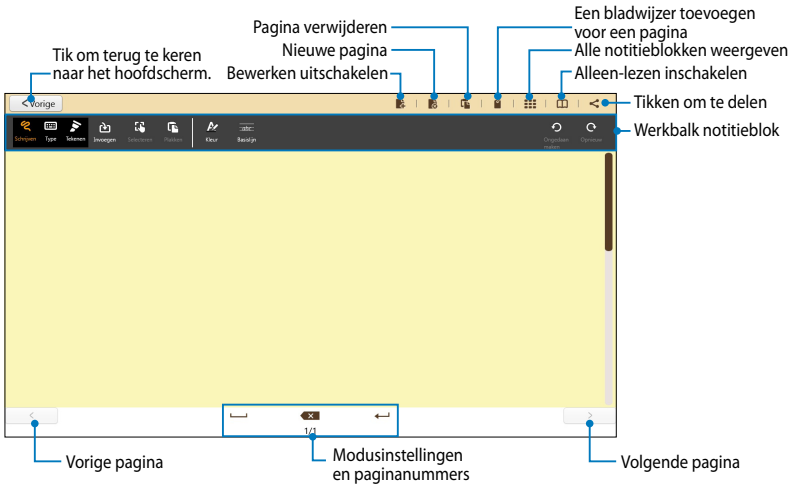

OPMERKING: De modusinstellingen en de werkbalk van de notitieblok veranderen wanneer u tikt op **Schrijven**, **Type** of **Tekenen**.

Uw notitieboekje aanpassen

Met SuperNote kunt u creatief zijn met uw notitieboekjes. Wanneer u vanaf de boven- of onderkant van het scherm veegt, wordt een werkbalk gestart die bestaat uit meerdere tools waarmee u uw notitieboekjes kunt aanpassen.

OPMERKING: De instellingen van de werkbalk kunnen variëren afhankelijk van de door u geselecteerde modus.

Uw notitieboekje aanpassen:

1. In het hoofdscherm van SuperNote, tikt u op het notitieboekje dat u wilt aanpassen.
2. Tik op **Type** om het toetsenblok te gebruiken. Tik op **Schrijven** om te krabbelen op de pagina. Tik op **Tekenen** om te schilderen of te tekenen en tik vervolgens op **Pen** om het type pennenstreek, dikte, doorzichtigheid en kleur te selecteren.

   OPMERKINGEN:

   - Tik voor de modus **Schrijven** op **Basislijn** voor richtlijnen bij de schrijfwijze wanneer dat nodig is.
   - Voor de modi **Schrijven** en **Type**, tikt u op **Kleur** om de kleur en dikte van de tekst of de pennenstreek te selecteren.

3. Om tekstafbeeldings- en mediabestanden in te voegen, tikt u op **Invoegen** en tikt u vervolgens op het type bestand dat u wilt invoegen.
4. Om een ingevoegd object te verplaatsen of de grootte ervan te wijzigen, tikt u op **Selecteren** en selecteert u het gewenste object.
5. Tik op en veeg vervolgens met uw vinger van rechts naar links om de pagina's van uw notitieboekje weer te geven.

Modus alleen lezen SuperNote

Back
Read mode only : You are in Read Mode.Use your finger to flip through or scroll up/down the page.
Jiufen
The beautiful Jiufen, which literally means nine portions, is located at Ruifang District of New Taipei City near Keelung, Taiwan.
1/1
Tik om de bewerkingsmodus in te schakelen

Uw notitieboekje een andere naam geven

Uw notitieboekje een andere naam geven:

1. Veeg vanaf het hoofdscherm van SuperNote over het notitieboekje dat u wilt openen.
2. Tik op **Naam wijzigen** en voer vervolgens een nieuwe naam in voor de notitieboekje.
3. Tik ergens in het scherm om de nieuwe bestandsnaam van het notitieboekje op te slaan.

Uw notitieboekje verbergen

Uw notitieboekje verbergen:

1. Veeg vanaf het hoofdscherm van SuperNote over het notitieboekje dat u wilt verbergen.
2. Tik op **Hide (Verbergen)** en tik vervolgens op **OK**.

OPMERKING: Om de verborgen notitieboekjes weer te geven, tikt u op in het hoofdscherm.

Uw notitieboekje verwijderen

Uw notitieboekje verwijderen:

1. Veeg vanaf het hoofdscherm van SuperNote over het notitieboekje dat u wilt verwijderen.
2 Tik op **Verwijderen** en tik vervolgens op **OK**.

ASUS-camera

ASUS Camera is een geïntegreerde foto- en video-app waarmee u foto's kunt nemen, video's kunt opnemen en panoramische beelden kunt creëren. Hiermee kunt u ook effecten toevoegen aan uw foto's en video's.

De foto's en videobestanden worden opgeslagen in **Libraries\Pictures\ AsusCamera**.

Gebruikersinterface ASUS Camera

Cameramodus

Videomodus

Panoramische modus

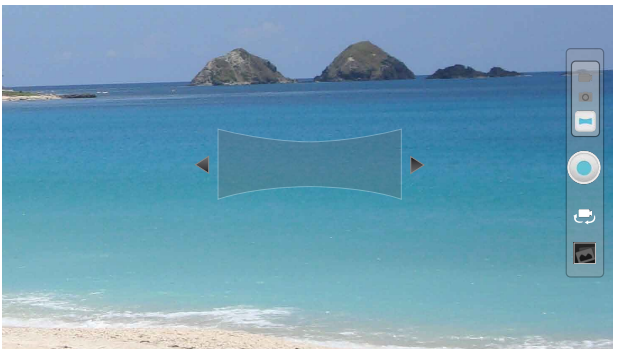

Panoramisch beeld

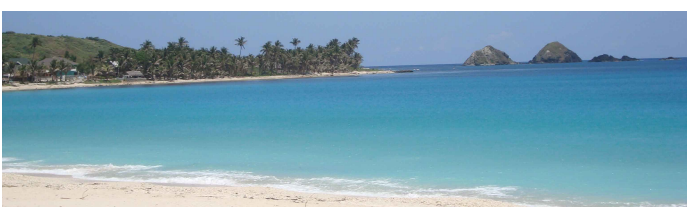

ASUS Camera-opties

ASUS Camera biedt u opties die u kunt gebruiken om uw foto's en video's te verbeteren. U kunt effecten voor uw foto's en video's instellen en de instellingen van de camera configureren voor een betere beeld- en videokwaliteit.

Om meer opties weer te geven, veegt u met uw vinger vanaf de bovenste of onderste rand van het scherm om de instellingenbalk te starten en tikt u vervolgens op

.

BELANGRIJK! Om effecten in te stellen op uw foto's en video's, moet u ervoor zorgen dat u het type effect eerst selecteert voordat u foto's of video's maakt.

Bijlagen

FCC-verklaring (Federal Communications Commission)

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en
- Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, in naleving van deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn vastgesteld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een thuis installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit en kan indien onjuist geïnstalleerd en niet volgens de instructies gebruikt, schadelijke storing veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere installatie. Indien dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan vastgesteld worden door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/Tv-technicus voor hulp.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet goedgekeurd zijn door de partij die verantwoordelijk is voor naleving zou de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken.

De antenne(s) die gebruikt worden voor deze zender moeten niet geplaatst worden naast of samen werken met enige andere antenne of zender.

Informatie over RF-blootstelling (SAR)

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de overheid voor blootstelling aan radiogolven. Dit apparaat is ontworpen en gefabriceerd om de emissielimieten voor blootstelling aan energie van radiofrequentie (RF), ingesteld door de Federal Communications Commission van de Noord-Amerikaanse overheid, niet te overschrijden.

De blootstellingnorm past een meeteenheid toe die bekend staat als de specifieke absorptiesnelheid of SAR. De SAR-limiet die ingesteld is door de FCC, is 1,6W/kg. Testen voor SAR worden uitgevoerd met gebruik van standaard werkingsposities die geaccepteerd worden door de FCC waarbij de EUT zendt op het gespecificeerde stroomniveau in verschillende kanalen.

De hoogste SAR-waarde voor het apparaat zoals dat gerapporteerd werd aan de FCC is 1,11 W/kg bij plaatsing naast het lichaam.

De FCC heeft een apparatuurbevoegdheid verleend voor dit apparaat bij alle gerapporteerde SAR-niveaus die geëvalueerd zijn als overeenkomstig de RF-blootstellingrichtlijnen van de FCC. SAR-informatie voor dit apparaat staat geregistreerd bij de FCC en kan men vinden in het onderdeel Vergunning Weergeven van www.fcc.gov/oet/ea/fccid na zoeken op FCC ID.

Modelnaam	FCC ID
ME400C	MSQK0X
ME400CL	MSQK0Y

EG-verklaring van conformiteit

Dit product voldoet aan de voorschriften van de R&TTE Richtlijn 1999/5/EG. De verklaring van conformiteit kan worden gedownload van http://support.asus.com.

Preventie van gehoorverlies

Om mogelijk gehoorverlies te voorkomen, mag u niet gedurende langere perioden luisteren met een hoog volume.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l' utilisateur.

Voor Frankrijk is de hoofdtelefoon/oortelefoon voor dit apparaat compatibel met de vereisten voor het geluidsdrukniveau, vastgelegd in de toepasselijke standaarden EN 50332-1:2000 en/of EN 50332-2:2003, vereist door het Franse artikel L.5232-1.

CE-markering

CE

CE-markering voor apparaten zonder draadloos LAN/Bluetooth

De bijgeleverde versie van dit apparaat voldoet aan de vereisten van de EEG-richtlijnen 2004/108/EG "Elektromagnetische compatibiliteit" en 2006/95/EG "Laagspanningsrichtlijn".

Informatie over RF-blootstelling (SAR) - CE

Dit apparaat voldoet aan de EU-vereisten (1999/519/EG) op de beperking van blootstelling van het grote publiek aan elektromagnetische velden voor de bescherming van de gezondheid.

De beperkingen maken deel uit van uitgebreide aanbevelingen voor de bescherming van het grote publiek. Deze aanbevelingen zijn ontwikkeld en gecontroleerd door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties via regelmatige en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. De eenheid van meting voor de aanbevolen limiet van de Europese Raad voor mobiele apparaten is de "Specifieke absorptieratio" (SAR) en de SAR-limiet is 2,0 W/Kg gemiddeld over 10 gram van lichaamsweefsel. Deze voldoet aan de vereisten van de internationale commissie voor niet-ioniserende stralingsbescherming (ICNIRP).

Voor gebruik in de nabijheid van het lichaam, werd dit apparaat getest en voldoet het aan de blootstellingsrichtlijnen van de ICNRP en de Europese standaarden EN 62311 en EN 62209-2. SAR wordt gemeten terwijl het apparaat direct in contact is met het lichaam terwijl wordt uitgezonden op het hoogste gecertificeerde uitgangsvermogensniveau in alle frequentiebanden van het mobiele apparaat.

De maximale SAR-waarde voor elke frequentieband wordt hieronder weergegeven:

SAR-waarden CE (K0Y)

Band	SAR 10g W/Kg)
GSM900	1.05
GSM1800	0.79
WCDMA Band V*	0.51
WCDMA Band VIII	0.73
WCDMA Band I	1.38
LTE Band 20	0.63
LTE Band 3	1.07
LTE Band 7	0.71

* Niet beschikbaar in de meeste Europese landen.

Vereiste spanningsveiligheid

Product met een elektrisch stroombereik tot 6A en een gewicht van meer dan 3 kg moeten goedgekeurde voedingskabels gebruiken die groter zijn dan of gelijk aan: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 of H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

ASUS-services van recycling/terugbrengen

ASUS-programma's van recycling/terugbrengen komen voort uit onze inzet voor de hoogste normen met betrekking tot het beschermen van ons milieu. Wij geloven erin u oplossingen te bieden om onze producten, batterijen, andere componenten alsook het verpakkingsmateriaal verantwoordelijk te recyclen. Ga naar http://csr.asus.com/english/Takeback.htm voor gedetailleerde informatie over recycling in verschillende regio's.

Opmerking coating

BELANGRIJK! Om elektrische isolatie te bieden en elektrische veiligheid te behouden, wordt een coating aangebracht om het apparaat te isoleren, met uitzondering van de locatie van de I/O-poorten.

Goede verwijdering

Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi lege batterijen weg in overeenstemming met de instructies.

Gooi de batterij NIET bij het huishoudelijk afval. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat de batterij niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd.

Gooi de VivoTab NIET bij het huishoudelijk afval. Dit product is ontworpen om een correct hergebruik van onderdelen en recycling mogelijk te maken. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak geef aan dat het artikel (elektrisch, elektronische apparatuur en knoopbatterijen welke kwik bevatten) niet bij het gemeentelijk afval mogen worden afgeleverd. Raadpleeg de lokale voorschriften voor het verwijderen van elektronische producten.

Gooi de VivoTab NIET in vuur. Veroorzaak GEEN kortsluiting in de contacten. Demonteer de VivoTab NIET.

Modelnaam: K0X (ME400C)
K0Y (ME400CL)

Fabrikant	ASUSTeK Computer Inc.
Adres:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Erkende vertegenwoordiger in Europa	ASUS Computer GmbH
Adres:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS VivoTab**
Model name :	**K0X**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☒ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☐ EN 50360:2001	☐ EN 62311:2008
☐ EN 62479:2010	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A1:2010	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 121001

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Oct. 30, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS VivoTab**
Model name :	**K0Y**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☒ EN 301908-13	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☒ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☒ EN 62311:2008
☐ EN 50360:2001	☒ EN 50332-1
☐ EN 62479:2010	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 121001

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Dec 10, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____